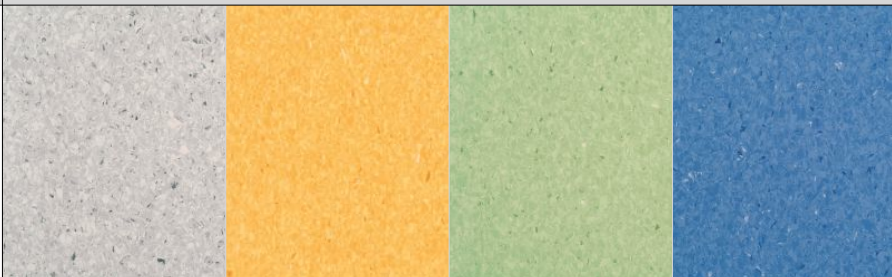


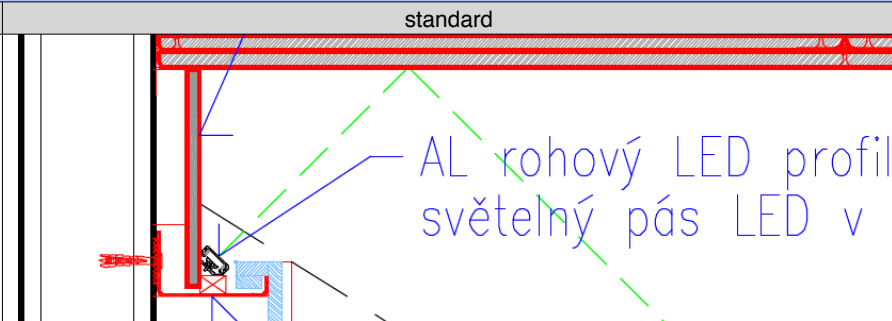


STANDARDS NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

podlaha			
	popis	množství	standard
krytina	nášlapná vrstva podlahy z homogenního PVC o tl.min 2,0 mm, třídou zátěže min.34/43 a součinitelem smykového tření větším než 0,5 (R9). Požární odolnost krytiny min.Bfl-s1. Barevná škála odstínů výrobku musí umožňovat výběr identického dekoru (textury) ve čtyřech barevných odstínech, vycházejících z odstínů stávajících barevných odstínů dveřních křídel (šedá, zelená, žlutá, tmavě modrá). Jako referenční barevné vzorky jsou definovány následující výrobky z kolekce Armstrong Favorite PUR: white chrom, corn yellow, leaf green, aqua blue.	-	
lišty	konstrukce stěnového obkladu bude opatřena hliníkovou soklovou lištou pro vložení pásku PVC - dle podlahové krytiny. Lišta bude vybavena všemi systémovými doplňky pro vnitřní a vnější rohy, případně ukončujícími prvky. Barva profilu a doplňkových prvků - přírodní hliník elox.	-	  
	Nová podlahová krytina bude v místě styku se stěnami, které nebudou opatřeny obkladovými panely, ukončena atypickou AL lištou, která překryje stávající keramický sokl. Podrobnější informace o řešení soklové lišty jsou předmětem výkresové části PD.		
stěny			
	popis	množství	standard
elektroinstalace	kompletační prvky elektroinstalace plastové, barva bílá/světle šedá (ledová bílá). Jednotná designová řada - viz vyobrazení - čelní pohled ostrohranný obdélník, střední část krytu ze světle šedého, částečně průsvitného materiálu. Hrany horní lícové plochy ve vertikálním směru zaobleny. Referenční vzor - ABB Time, bílá/ledová bílá	-	 
	v konstrukci obkladové předstěny, nad každými vstupními dveřmi, bude zřízeno přímé osvětlení chodbového prostoru tvořené AL LED profilem pro nástěnnou montáž s čířým krytem. LED profil bude osazen flexibilním LED páskem PROFI 60/NW 4000. Osvětlení bude napájeno zdrojem RS 15-12 MEAN WELL. Instalace světelného zdroje bude kryta odejímatelným difuzorem z akrylátového skla - součást obkladu stěny.		
obklady stěn	Konstrukčně řešeno jako předstěna - systémový rošt z ocelových pozinkovaných profilů opláštěných cementotřískovými deskovými dílci. Rošt kotven do podlahy, stropu a přilehlé stěny. Deskové dílce budou opatřeny, včetně hran, základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým nátěrem dle vzorkovnice PANTONE - bílá + 4 odstíny určeny investorem dle barvy stáv.dveřních křídel. Šířka jednotlivých dílců bude cca 600 mm, výška cca 2750 mm. Desky budou kotveny na ocelový rošt šrouby se zápusťnou imbusovou (příp.T-hvězdicovou) hlavou, otvory pro šrouby budou do desek předvrtány před lakováním. Budou použity šrouby stříbro-šedé barvy. Spoje desek budou přiznané. Při kotvení budou dodrženy technologické předpisy výrobce desek. Deskové dílce budou nehořlavé (pož.odolnost min.A2-s1, d0), s modulem pružnosti min.4500 N/mm2 a pevnosti v tahu za ohybu min.9,0 N/mm2 . Podorbnější informace viz výkresová část a technická zpráva.	-	
strop			
	popis	množství	standard
svítidla	v horní části obkladové předstěny bude zřízena světelná linie tvořená AL LED profilem pro rohovou montáž s čířým difuzorem. Do profilu bude osazen flexibilní LED pásek 112/ NW (šíře 12 mm). Světelná linie bude napájena zdrojem HLG 320H-24A. Světelný tok bude směřován na rovinu stropního podhledu - nepřímé osvětlení chodbového prostoru.	-	

DOKUMENTACE FORMOU VÝŠE UVEDENÝCH SPECIFIKACÍ PODROBNĚJI DEFINUJE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA KVALITU, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ CHARAKTERISTIKY NĚKTERÝCH UVAŽOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ. PŘÍPADNÉ UŽITÍ OBCHODNÍCH NÁZVŮ REPREZENTUJE REFERENČNÍ MATERIÁLY ČI VÝROBKY ODPOVÍDAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ.
DOKUMENTACE PŘIPOUŠTÍ UŽITÍ TECHNICKY, KVALITATIVNĚ A ESTETICKY EKVIVALENTNÍCH NÁHRAD* MATERIÁLŮ ČI VÝROBKŮ, NEŽ JAKÉ JSOU DEFINOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM VÝŠE ZMÍNĚNÝCH OBCHODNÍCH NÁZVŮ.

*ZA EKVIVALENTNÍ NÁHRADU LZE POVAŽOVAT POUZE MATERIÁL ČI VÝROBEK S MINIMÁLNĚ IDENTICKÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI, KVALITATIVNÍMI ČI ESTETICKÝMI CHARAKTERISTIKAMI, NEŽ JAKÉ JSOU UVEDENY U REFERENČNÍHO MATERIÁLU NEBO VÝROBKU.

SPECIFIKACE ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK UVAŽOVANÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU TAKÉ SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE, KTERÁ SPOLU S VÝKAZEM VÝMĚR TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY.