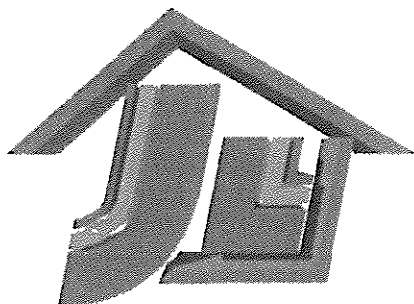




JANČÁLEK s.r.o.

U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02

projektová činnost, inženýrská činnost,
poradenská činnost, realizace, realitní kancelář

telefon: 519 360 710

fax: 519 360 716


e-mail: office@jancalek.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY – MŠ BŘECLAV, OKRUŽNÍ – ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

F DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY

F.9 VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ



DATUM

LEDEN 2010

STAVBA

DSP

VYPRACOVAL

JANČÁLEK s.r.o.

ČÍSLO

F.9

MÍSTO STAVBY - POZEMEK

k.ú. BŘECLAV

ZAKAZOVATEL ČÍSLO

0760.1

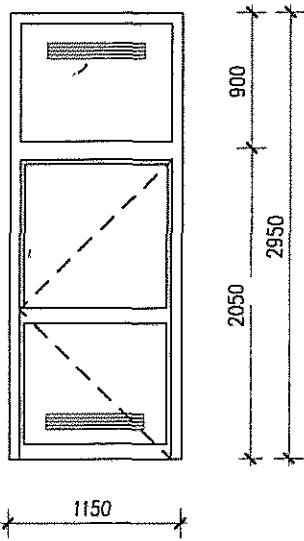
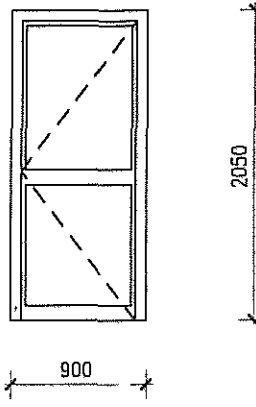


INVESTOR

MĚSTO BŘECLAV, NÁM. T.G.MASARYKA,
690 02 BŘECLAV

ČÍSLO KOPIE

6

Ozn.	Schematický obrázek	Popis	Počet ks
1/T	Rozměry a členění zaměřit na stavbě podle stávajících dveří a oken	Plastové okno čtyřkřídlové se sloupkem a poutcem Rozměr: 1900/2050 mm Otevírání: otevíravé a sklápěcí Zasklení: izolační dvojsklo čiré Barva rámu: vnějšíek-bílá, vnitřek - bílá Kování: klika bílá Zámek: - Součinitel prostupu tepla celého výrobku: $U = 1,2$ Horizontální žaluzie. na všech křídlech Síta proti hmyzu: na spodních křídlech	21
2/T	Rozměry a členění zaměřit na stavbě podle stávajících dveří a oken	Plastové okno třikřídlové se sloupkem a poutcem Rozměr: 1500/2050 mm Otevírání: otevíravé a sklápěcí Zasklení: izolační dvojsklo čiré Barva rámu: vnějšíek-bílá, vnitřek - bílá Kování: klika bílá Zámek: - Součinitel prostupu tepla celého výrobku: $U = 1,2$ Horizontální žaluzie. na všech křídlech Síta proti hmyzu: na spodních křídlech	1
3/T	Rozměry a členění zaměřit na stavbě podle stávajících dveří a oken	Plastové dveře s pevným nadsvětlíkem Rozměr: 1150/2950 mm Otevírání: dveře otevíravé ven, levé, nadsvětlík pevný Zasklení: izolační dvojsklo matné, PUR kazeta Barva rámu: vnějšíek-bílá, vnitřek - bílá Kování: klika - klika Zámek: vložkový Součinitel prostupu tepla celého výrobku: $U = 1,2$	1

Ozn.	Schematický obrázek	Popis	Počet ks
4/T	 Rozměry a členění zaměřit na stavbě podle stávajících dveří a oken	Plastové dveře s pevným nadsvětlíkem Rozměr: 1150/2950 mm Otevírání: dveře otevíravé ven, levé, nadsvětlík pevný Zasklení: PUR kazeta, 2x větrací mřížka uzavíratelná Barva rámu: vnějšek-bílá, vnitřek - bílá Kování: kliky - kliky Zámek: vložkový Součinitel prostupu tepla celého výrobku: $U = 1,2$	1
5/T	 Rozměry a členění zaměřit na stavbě	Plastové dveře otevíravé Rozměr: 1150/2950 mm Otevírání: dveře otevíravé ven, levé Zasklení: PUR kazeta Barva rámu: vnějšek-bílá, vnitřek - bílá Kování: kliky - kliky Zámek: vložkový Součinitel prostupu tepla celého výrobku: $U = 1,2$	1
6/T		Dřevoplastový parapet vnitřní šířky 150 mm Délka: 1900 mm	21
7/T		Dřevoplastový parapet vnitřní šířky 250 mm Délka: 1500 mm	1
8/T		Venkovní hliníkový parapet tl. 1 mm bílý Šířka: 195 mm Délka: 1500 mm	1